

KAORI



高力 節能平板燈

點亮綠世界

省錢 · 健康 · 節能 · 環保

反射式間接光
節能 · 柔和 · 護眼
超明亮無眩光

應用反射片及光學陣列鏡片之配光照明系統，獨特的二次光學設計，使發光二極體之光線可均勻地擴大照射範圍；為100%間接照明加上30%反射照明，使照度面產生均勻的漫光效果。





會議室 Meeting Room



高力節能平板燈


Energy Saving Panel Light

KAORI PANEL LIGHTS brighten our life.

高力節能平板燈(嵌入/ 吸頂/ 懸吊)

健康

- 全國獨創反射式間接光健康柔和，專利設計特殊波紋反射罩及獨特的二次光學，使發光二極體(LED)光線可均勻地擴大照射範圍，產生均勻照度，低眩光、低藍光，保護眼睛超健康。
- 通過光生物安全性測試，不含紫外線、紅外線，不危害人體。

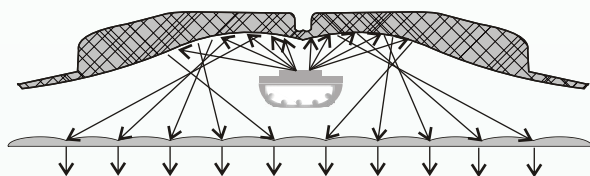

二次光學設計概念

節能

- 發光效率 ≥ 75 Lm/W，高效節能，相較傳統燈具省電50%以上，省電又省錢。

什麼是發光效率(Lm/W)?

發光效率代表每消耗1瓦(W)的電力，所能產生的亮度，發光效率數字越高，表示效率越好，越省電。

省錢

- 相同空間、相同照度所需安裝燈具盞數更少，施工、維修費相對較低更省錢。

耐用

- LED燈珠壽命保證50,000小時以上，整燈保固二年。

環保

- 不含鉛、汞，安全環保。
- 較傳統燈具安裝、汰換盞數更少，更環保。

便利

- 一點即亮、開燈不延遲。
- 無需搭配安定器、點燈器，安裝更方便。
- 可配合現場空間設計，自由搭配嵌/嵌入、吸頂、懸吊等不同安裝方式。



嵌(嵌)入



懸吊



懸吊



吸頂



桃園市政府經濟發展局局長辦公室 Office



高力節能平板燈

Energy Saving Panel Light

KAORI PANEL LIGHTS brighten our life.

高力節能平板燈 護眼健康輕鬆替換



高力光學平板燈

65盞 高力節能平板燈

發光效能
≥

同樣100坪空間




一年電費(17,651度)
61,780 元/年

一年產生的 CO₂ 排放量
9,196 kg



一般輕鋼架日光燈

100盞 輕鋼架日光燈

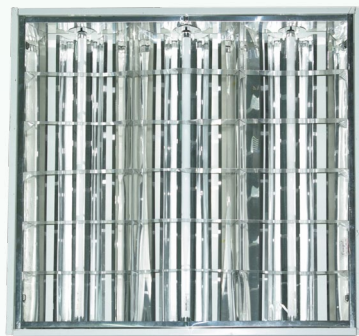

一年電費(43,800度)
153,300 元/年

一年產生的 CO₂ 排放量
22,820 kg


改用**高力60W 節能平板燈**一年可幫你省下 **\$91,520** 元

實際安裝盞數仍需依現場環境評估。

計算方式以每日點燈12小時，一年365天，電價3.5元/度計算。

CO₂排放量依經濟部能源局電力排放系數=0.521公斤CO₂/度。

每度電:1000瓦小時。

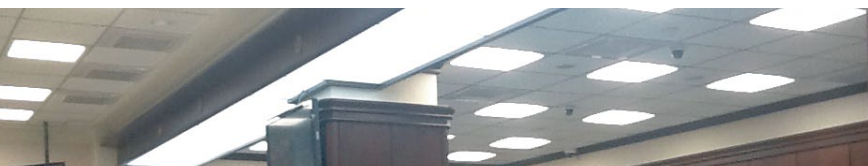

櫃台大廳 Counter



高力節能平板燈
Energy Saving Panel Light

KAORI PANEL LIGHTS brighten our life.





全方位的照明規劃，明亮舒適的環境，
喚起您一天的好心情！




高力60W節能平板燈面面俱"照"，盞數少、照度高

高力節能平板燈

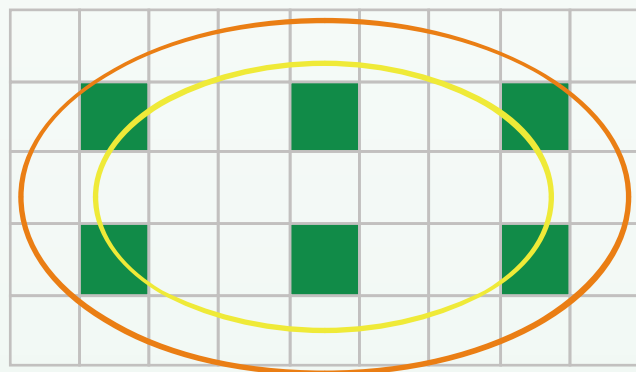


高力節能平板燈平均照度 600 Lux，四周平均照度可達 500 Lux

輕鋼架日光燈

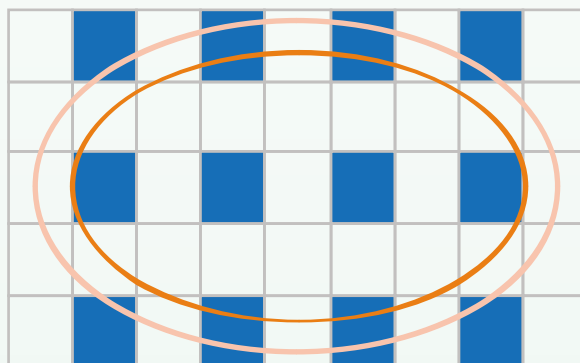

1. 模擬空間10坪，空間高度3米。
2. 實際安裝仍需依現場評估。

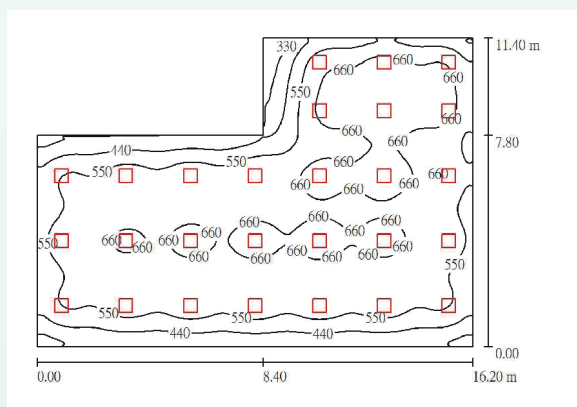

專案評估規劃：
專人免費現場評估，幫您規劃最適合的
照明空間。



挑高建築設計 High Ceiling



高力節能平板燈
Energy Saving Panel Light

KAORI PANEL LIGHTS brighten our life.



會議室安裝燈具
60W
高度 3M
照度平均 850Lux



銀行安裝燈具
60W
高度 3M
照度平均 750Lux



桃園市政府
安裝燈具
60W
高度 2.3M
照度平均 850Lux



廠辦大樓
安裝燈具
120W
高度 7.5M
照度平均 600Lux

備註：依CNS12112照度標準規範

300~750 Lux：


辦公室、主管室、會議室、印刷室、電子計算機室、控制室、診療室、服務台、禮堂、會客室、大廳、餐廳、廚房、娛樂室、休息室、警衛室、電梯走廊、書庫、會客室、教室、機械室、電梯、雜物室…。

型號	60W	120W
尺寸	600mmx600mmx65mm	
色溫	2,700 K~6,500 K	
光通量	3,300~13,200 lm	
演色性	≥80	≥70
功率因素	0.95~0.99	
輸入電壓	AC 100~277V, 50/60Hz	
工作溫度	-5°C~43°C	

備註：更多配件、規格，歡迎詢問

什麼是色溫(CT)?

色溫代表光的顏色，單位為(K)，數字越大顏色越白，越小則越黃。



什麼是光通量(Lm)?

光通量是LED光源發出的可見光的總量，也就是亮度，單位為流明(Lm)，流明值越高則代表燈具照明越高。

什麼是演色性(CRI)?

演色性代表顏色逼真的程度，CRI最大值为100，數值越大越逼真。



中華民國證書編號：
新型第M467023號



中國大陸證書編號：
第3293010號



CE證書
270136



CE證書
270135



經濟部證書編號：
第CI392060230030號




經濟部證書編號：
第CI393060230041號




經濟部證書編號：
第CI392060230012號



經濟部證書編號：
第CI393060230022號



多功能光效設計 適用各場所

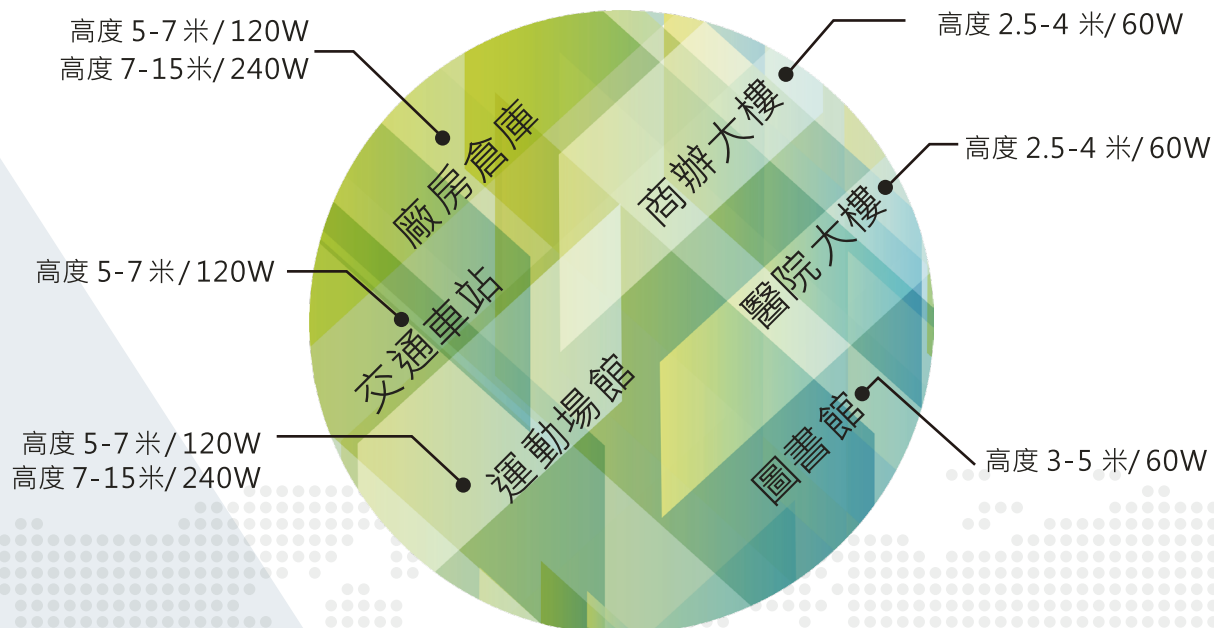

台灣製造 品質保證

- ◆ 產品通過BSMI及CE認證。
- ◆ 電源驅動器通過安規認證(CB)。
- ◆ 整燈保固二年(自然損壞)。

適用範圍:

連鎖賣場、餐廳、銀行、停車場、圖書館、百貨商場、飯店旅館、商辦大樓、學校、醫院、車站機場、體育館、保齡球館、釣蝦場、騎樓、客廳房間...

KAORI



高力熱處理工業股份有限公司

KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD.

320桃園市中壢區吉林北路5-2號

TEL:886-3-4527005 分機888 FAX:886-3-4521637

E-MAIL:afra@kaori.com.tw

WEB:www.kaori.com.tw