

Z085D


雙迴路對角流板式熱交換器



產品介紹


高力推出全新對角流Z085D，可用於20~30 kW以下雙冷媒系統(Dual Refrigerant Circuits)或是雙水路系統(Dual Water Circuit)等客製化熱泵、區域供暖或工業冰水機相關設計應用。是目前市面上最小規格的雙系統功能的板式熱交換器產品，提供客戶最彈性靈活的需求。

高力全新Z085D雙系統產品除了提升流體均勻分布、高換熱效率、耐高壓、體積小及可簡化外部連接管路等多項優點，最高亦可擴充至四系統設計，應用範圍更廣。

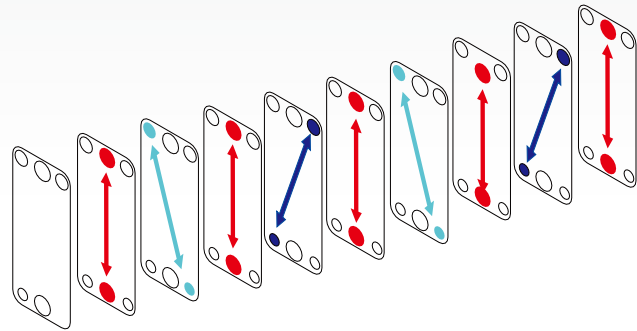


標準接頭


外牙接頭



內牙接頭



銲製接頭



產品規格


材質

接頭	不鏽鋼
板片	不鏽鋼
銲接材料	99.9% 純銅

基本規格

型號	Z085D
L1(mm)	307
L2(mm)	244
W1(mm)	190
W2(mm)	127
厚度-H (mm)	10+1.55*N
重量 (不含接頭)(kg)	3.29+0.184*N
總通道容積(Liter/channel)	(A1-C2): 0.0685
	(A2-C1): 0.0685
	(B1-B2): 0.0486
最高工作溫度(°C)	200
最高工作壓力(bar)	30

N: Number of Plates

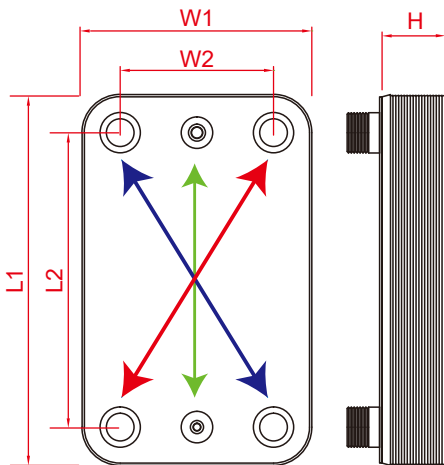

單位:mm

免責事項: 資料僅供參考, 最終資訊將根據顧客提供適用工作條件及精準性能規格而定, 責任在於客戶自行決定產品是否適合使用, 高力不需用產品或設備腐蝕承擔風險, 並可隨時更新相關內容, 恕不另行通知。第三方的授權和認證, 可根據要求提供。

www.kaori.com.tw

KAORI 高力熱處理工業股份有限公司
KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD.

320桃園市中壢區吉林北路5-2號
5-2 Chi-Lin North Road., Chung-Li District, Taoyuan City, Taiwan
TEL: +886-3-4626958 FAX: +886-3-4628021 E-mail: sales@kaori.com.tw

創新、品質、責任、榮譽
Innovation · Quality · Responsibility · Honor