

KAORI


高力

## 機櫃式水冷板散熱單元

## Direct-to-Chip (D2C) Cold Plate In-Rack CDU & CDM

### 特色&優點

- 液冷水冷板散熱模組
- 電源使用效率 (PUE)可達1.2 以下
- 使用磁浮水泵可靠度高
- 適合資料中心高度運算的伺服器
- 提供機櫃OCP21' 熱插拔冷卻單元(CDU)

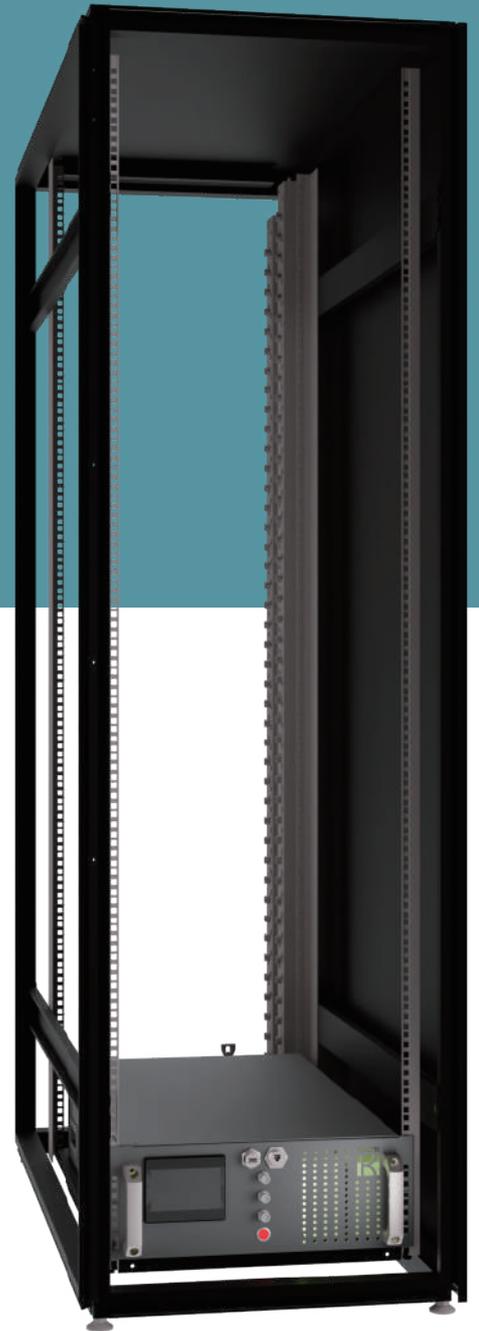

## 控制介面

每台CDU均搭配監控系統，經由網路，將用戶定義的異常警報發送給使用者，並可依照需求增加感測器與監測點，也能同時監控多台CDU。

## 冷卻單元(CDU)



高力CDU安裝在機架底部，約為4U的高度。

## 冷卻液分配管(CDM)

吊掛在機架後空間，主要功能是提供冷卻液循環至伺服器，CDM可提供每個U最多2個冷卻迴路連接。

## 板式熱交換器

冷卻單元(CDU)中重要的一環，而我們是超過27年的板式熱交換器設計與製造商，提供市場上最好的熱交換器。

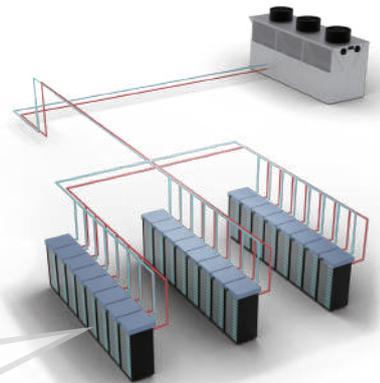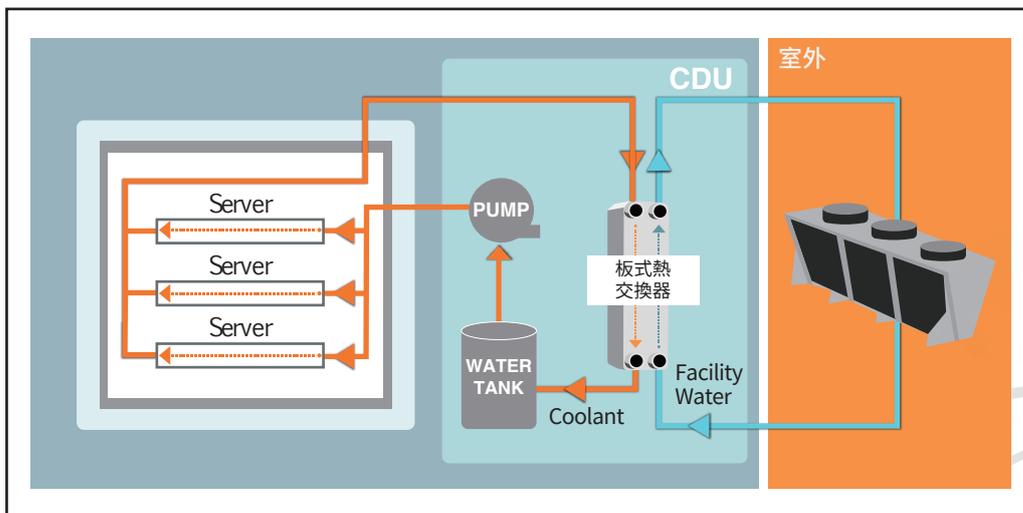

高力熱處理工業股份有限公司

KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD.

32062台灣桃園市中壢區吉林北路5-2號

網站: <https://www.kaori.com.tw>

服務專線: +886-3-4527005

股票代碼: 8996

